


■ 概 要

1入力で6出力の機能をもっているカラー、モノクロ兼用映像分配器です。
スイッチ切換により、2入力、2系統3出力の出力方式も可能です。

■ 仕 様

映 像 信 号 入 力	複合映像信号 1V _{p-p} (75Ω) BNC接栓2回路
映 像 信 号 出 力	複合映像信号 1V _{p-p} (75Ω) BNC接栓6回路
分 配 数	1入力6分配 又は2入力 各3分配
周 囲 温 度	-10℃~+50℃
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	4.9VA
重 量	1.8kg
仕 上	パネル面仕上 マンセル7.5B4.7/2近似色 (ノーランドグレー) 半艶消 メラミン焼付塗装 ケース仕上 マンセルN3.0近似色(ダークグレー) 半艶消 メラミン焼付塗装

■ 外 観 図

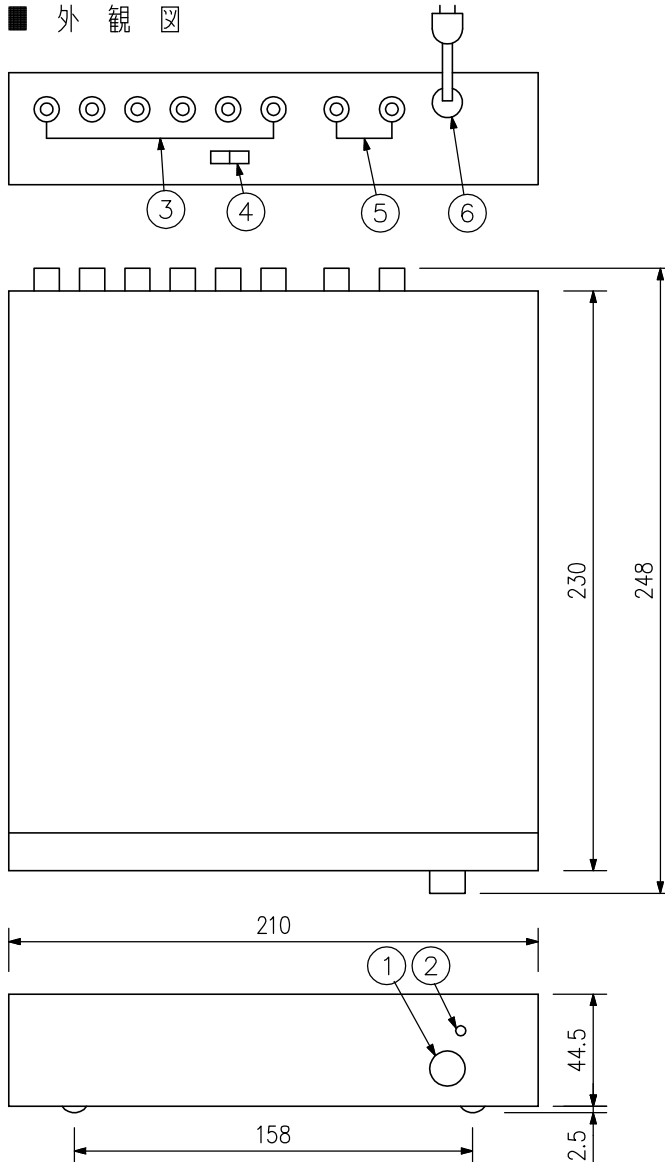

1. 電源スイッチ
2. 電源表示ランプ
3. ビデオ信号分配出力端子
4. 信号出力切換スイッチ
5. ビデオ入力端子
6. 電源コード

単位：mm 縮尺：1/3